



2 G.G. s.r.l.  
unipersonale



# B R I L Y A N T E

AS REAL LEATHER, JUST BETTER.



MEMBER OF  
**GIOVANARDI**  
TEXTILE EXPERIENCE



Applicazioni  
Anwendungen  
Applications  
Application



OUTDOOR



INDOOR



CONTRACT



MARINE



AUTOMOTIVE



HEALTHCARE

Caratteristiche  
Funktionen  
Caractéristiques  
Features



Qualità  
duratura

Langlebige  
Qualität

Qualité  
durable

Durability  
performance



Resistenza alla  
screpolatura  
dovuta al freddo

Beständigkeit gegen  
Kaltrissbildung

Résistance  
à la fissuration  
par le froid

Resistance to  
cold cracking



Resistenza  
all'idrolisi

Hydrolyse-  
beständigkeit

Résistance  
à l'hydrolyse

Resistance  
to hydrolysis



Resistenza  
a raggi UV

UV- und  
Lichtechtheit

Résistance  
aux UV et à  
la décoloration

UV and fade  
resistance



Trattamento  
antibatterico

Antibakteriell

Antibactérien

Antibacterial



Resistenza  
al fuoco

Feuerbeständigkeit

Résistance  
au feu

Ignifugation



Impermeabilità

Wasserdicht

Imperméabilisation

Waterproof



Rispetto  
dell'ambiente

Respektieren  
Sie die Umwelt

Respecter  
l'environnement

Respects the  
environment

Pulizia e cura  
Reinigung und Pflege  
Nettoyage et entretien  
Cleaning and care



WASH



BLEACH



DRY



DRY



DRYCLEAN



IRON

Lavare con acqua leggermente saponata e tamponare con un panno morbido.

Verwenden Sie zur Reinigung eine milde Seifenlauge mit einem weichen Tuch.

Utilisez une solution de savon doux avec un chiffon doux pour le nettoyage.


Use a mild soapy water solution with a soft cloth for cleaning.

Si sconsiglia l'utilizzo di detersivi aggressivi perché potrebbero alterare l'aspetto e la durata del prodotto.

Bitte keine scharfen Mittel verwenden!

N'utilisez pas d'agents agressifs!

Please do not use any aggressive agents!

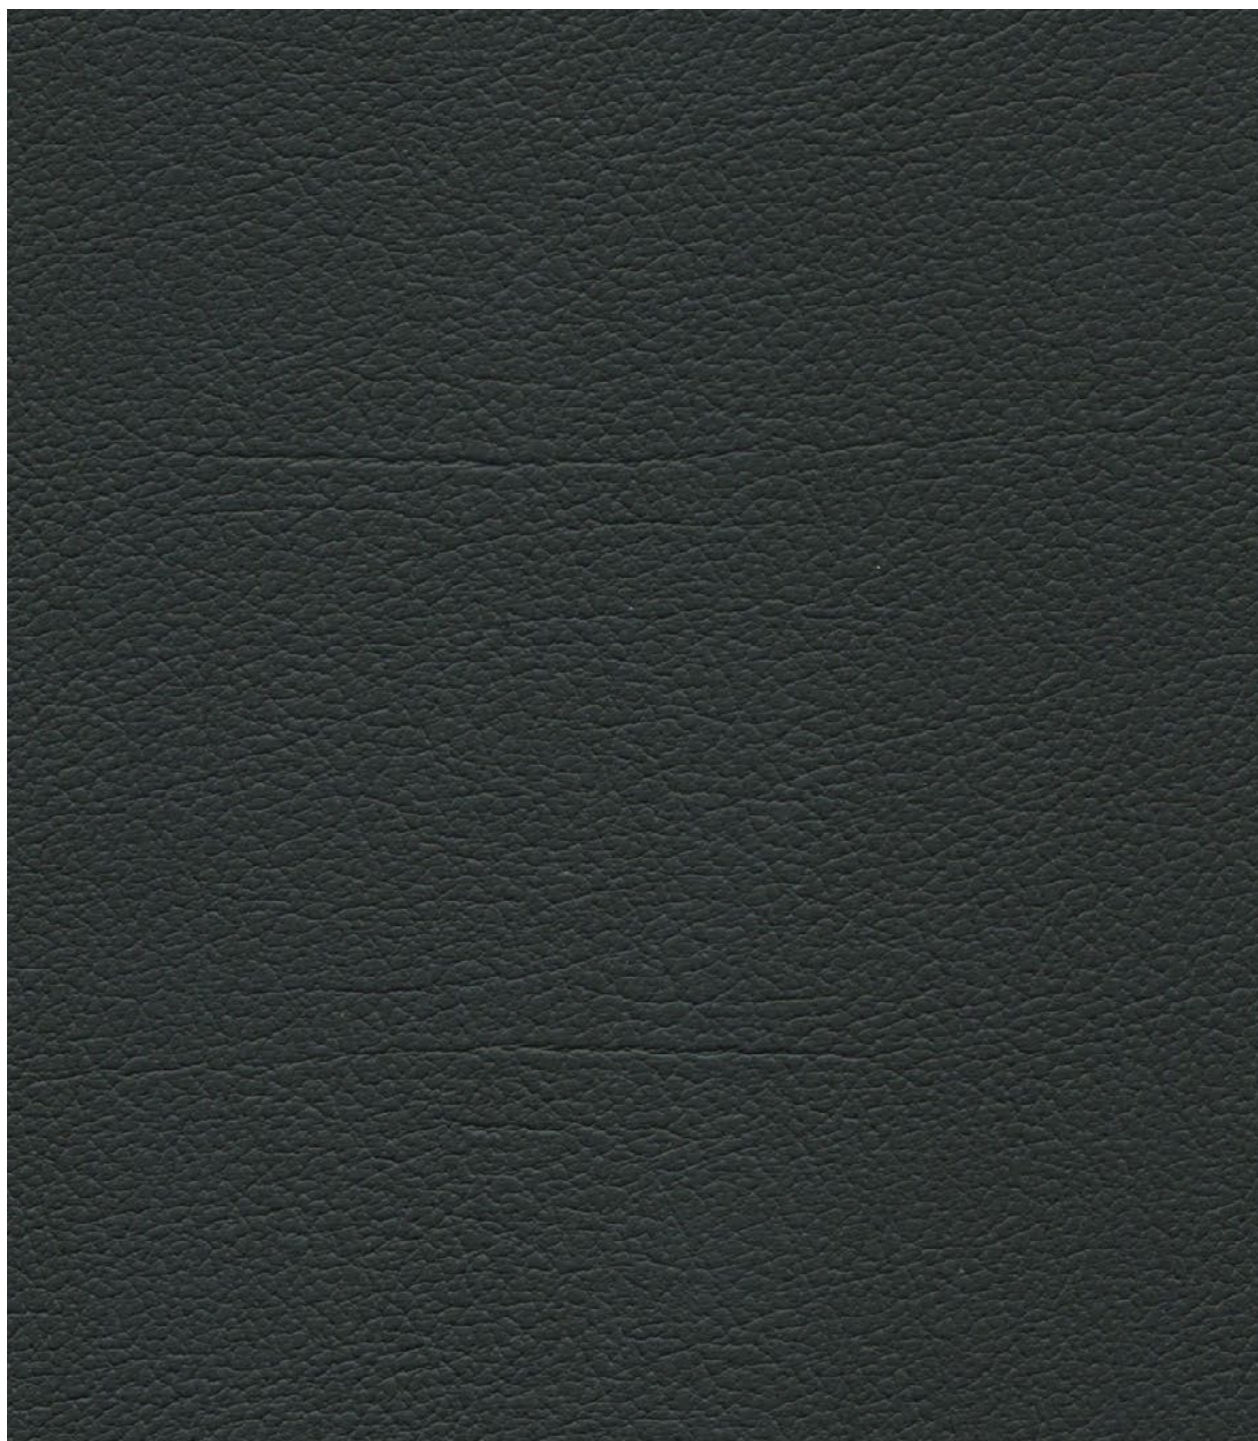


321



370



305



326

BRILYANTE




327



3336



308



332




371




382




2613



333




310




312




377




378




381




319




322



323



325



320



Scheda tecnica Technische Spezifikationen Propriétés techniques Technical specifications	Finta pelle Kunstleder Similicuir Vinyl	Brilyante Brilyante Brilyante Brilyante	
Caratteristiche Merkmale Caractéristiques Characteristics	Unità Einheit Unités Units	Metodo Methode Méthode Method	Valori Werte Valeur Value
Composizione · Zusammensetzung Composition · Composition		PVC Plastificato Poliestere Viscosa	87,5% 8,1% 4,4%
Peso · Gewicht Poids · Weight	g/m <sup>2</sup>	UNI EN ISO 2286-2:2001	650 g/mq +/-50
Spessore · Dicke Epaisseur · Thickness	mm	UNI EN ISO 2286-3:2001	0,85 mm +/- 0,15
Altezza del rotolo · Rollenlänge Longueur du rouleau · Roll length	cm	UNI EN ISO 2286-1:2001	138-140
Resistenza all'abrasione · Abriebfestigkeit Résistance à l'abrasion · Abrasion resistance Martindale	cicli Zykl. cycles	UNI EN ISO 12947-2: 2000	100.000
Resistenza alla lacerazione Tear resistance	N	UNI EN ISO 4674-1 Metodo B	LONGITUDINALE Lengthwise ≥ 20 TRASVERSALE Crosswise ≥ 20
Reazione al fuoco · Brennverhalten Réaction au feu · Burning behaviour		UNI 9175: 2010 Classe 1 IM Piccola fiamma su manufatti imbottiti	
Resistenza alla trazione · Zugfestigkeit Résistance à la traction · Tensile strength	N/5 cm	UNI EN ISO 1421 METODO 1	LONGITUDINALE Lengthwise ≥ 300 TRASVERSALE Crosswise ≥ 200
Allungamento alla rottura · Reißdehnung Allongement sous charge · Elongation at break	%	UNI EN ISO 1421 METODO 1	LONGITUDINALE Lengthwise ≥ 60 TRASVERSALE Crosswise ≥ 140
Resistenza allo strappo · Weiterreisskraft Résistance déchirure · Tear strength	N	DIN 53363	LONGITUDINALE Lengthwise ≥ 70 TRASVERSALE Crosswise ≥ 80
Aderenza al supporto · Haftfestigkeit L'adhérence au support · Coating adhesion	N	UNI EN ISO 2411:2001	LONGITUDINALE Lengthwise ≥ 30 TRASVERSALE Crosswise ≥ 30
Solidità alla luce Lichtechtheit Résistance à la lumière Light fastness	Scala dei grigi Grey scale	UNI EN ISO 105 X12 UNI EN ISO 105 D02	Secco (dry) ≥ 4 Alcool ≥ 4
Flessibilità · Flexibilität Flexibilité · Flexibility Bally	cicli Zykl. cycles	UNI 4818-13	≥ 80.000

Contiene i principi attivi biocidi Tiabendazolo e Folpet per aiutare a proteggere la superficie ed aiutare a prevenire la degradazione causata dalla crescita microbica (in accordo al regolamento UE n. 528/2012).

— Brilyante



MEMBER OF  
**GIOVANARDI**  
TEXTILE EXPERIENCE

  
**2 G.G. s.r.l.**  
unipersonale

**2 G.G. s.r.l. unipersonale**  
Viale dell'Industria, 39 · 35030 Rubano (PD) · ITALY  
Tel. +39 049 633472 · Fax +39 049 633411  
Mail: commerciale@2ggsrl.it · P. IVA 04062730280

[www.2ggsrl.it](http://www.2ggsrl.it)